



满足您的过滤需求是我们的目标。

型号: SS-NF8-3838

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业

产品描述

膜化学成份: 聚酰胺
 结构: 卷式卫生级网格外观, 无挡板
 流道网: F=31 mil, G=46 mil

规格参数

| 型号 | 有效膜面积 | 产水量 | 平均脱盐率 | 最低脱盐率 |
|---------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| SS-NF8-3838-F | 76 ft ² | 1,900 gpd | 70% | 65% |
| SS-NF8-3838-G | 60 ft ² | 1,500 gpd | 70% | 65% |


脱盐率测试条件: 2,000ppm MgSO₄溶液, 110.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30分钟。
 产水量测试条件: 纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 15%范围内变化。

操作条件

推荐操作压力: 40-290 psi (3.0-20.0 bar)
 最大操作压力: 600 psi (41 bar)
 运行温度范围: 35-131°F (2-45°C)
 清洗温度范围: 113-131°F (45-55°C)
 连续运行pH范围 (25°C): 2.0-11.0
 在线清洗pH范围 (25°C): 1.8-11.5
 进水余氯浓度: <0.1 ppm
 最大进料流量: 24 GPM (F); 30 GPM (G)
 最大压降: 13 psi (0.9 bar)
 最小浓水量与产水量比值: 5:1
 最大进料SDI (15分钟): 5
 最大进料浊度: 2 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

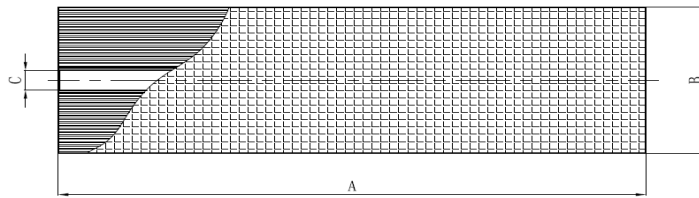

| 型号 | A inches (mm) | B inches (mm) | C inches (mm) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| SS-NF8-3838 | 38.0 (965) | 3.8 (96.5) | 0.83 (21.1) |

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 www.risingsunmem.com

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839