



满足您的过滤需求是我们的目标。

## 型号: SG-NF4-4040

一般工业及其它非卫生级行业

### 产品描述

膜化学成份: 聚酰胺  
 结构: 卷式玻璃纤维外观  
 流道网: F=31 mil, G=46 mil

### 规格参数

型号	有效膜面积	产水量	平均脱盐率	最低脱盐率
SG-NF4-4040-F	90 ft <sup>2</sup>	2,300 gpd	95%	92%
SG-NF4-4040-G	75 ft <sup>2</sup>	1,900 gpd	95%	92%


脱盐率测试条件: 2,000ppm MgSO<sub>4</sub>溶液, 110.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30分钟。  
 产水量测试条件: 纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 15%范围内变化。

### 操作条件

推荐操作压力: 40-200 psi (3.0-14.0 bar)  
 最大操作压力: 600 psi (41 bar)  
 运行温度范围: 35-131°F (2-45°C)  
 清洗温度范围: 113-131°F (45-55°C)  
 连续运行pH范围 (25°C): 2.0-11.0  
 在线清洗pH范围 (25°C): 1.8-11.5  
 进水余氯浓度: 0.5 ppm - 1.0 ppm  
 最大进料流量: 26 GPM (F); 32 GPM(G)  
 最小浓水量与产水量比值: 5:1  
 最大进料 SDI (15分钟): 5  
 最大进料浊度: 2 NTU

特殊行业应用请联系我们

### 外形尺寸

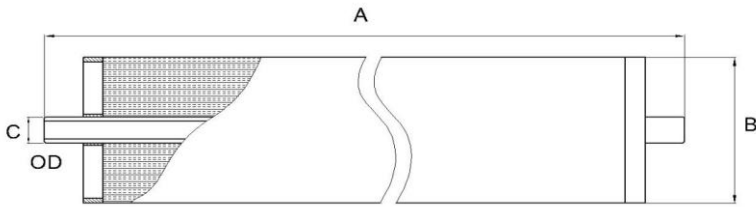

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-NF4-4040	40.0 (1016)	3.9 (99.0)	0.75 (19.0)

中科瑞阳膜技术 (北京) 有限公司 [www.risingsunmem.com](http://www.risingsunmem.com)

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839