



满足您的过滤需求是我们的目标

SS-ME010 微滤膜

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业


产品描述	膜化学成份:	聚醚砜(PES)
	膜孔径:	0.1UM
	结构:	卷式卫生级网格外观
	可选择性:	流道网: F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil 膜元件外观: N= 无留尾; T= 有留尾

规格参数	型号	有效膜面积							
		FN/T 流道(31mil)		GN/T 流道(46mil)		HN/T 流道(65mil)		IN/T 流道(80mil)	
		ft ² (m ²)	()	ft ² (m ²)	()	ft ² (m ²)	()	ft ² (m ²)	()
	SS-ME010-3838	76	(7.0)	60	(5.5)	47	(4.3)	39	(3.6)
	SS-ME010-4040	90	(8.3)	75	(6.9)	55	(5.1)	45	(4.2)
	SS-ME010-6338	228	(21.2)	171	(15.8)	133	(12.3)	110	(10.2)
	SS-ME010-8040	370	(34.3)	270	(25.0)	210	(19.5)	189	(17.5)
	SS-ME010-8338	400	(37.1)	320	(29.7)	250	(23.2)	210	(19.5)

操作条件	推荐操作压力:	30-120 psi (2.1-8.3 bar)
	最大操作压力:	140 psi (9.7 bar)
	运行温度范围:	41-167°F (5-75°C)
	清洗温度范围(不含氯):	105-167°F (40-75°C)
	连续运行pH范围(25°C):	2.0-10.0
	在线清洗pH范围(25°C):	1.8-11.0
特殊行业应用请联系我们		

设计参数	进料量:	F 流道:100-113 gpm	G 流道:125-140 gpm
		H 流道:148-164 gpm	I 流道:172-190 gpm
单支膜元件设计压降:	F 流道:12-15 psi (0.8-1.0bar)	G 流道:15-20 psi (1.0-1.4bar)	H 或 I 流道:15-25 psi (1.0-1.7bar)

外形尺寸

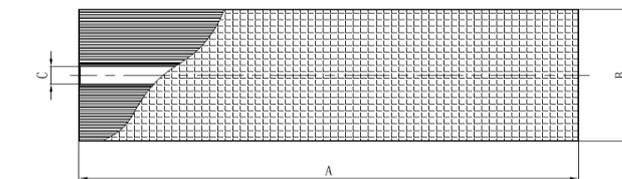

型号	A		B		C	
	inches	(mm)	inches	(mm)	inches	(mm)
SS-ME010-3838	38.0	(965)	3.8	(96)	0.831	(21.1)
SS-ME010-4040*	40.0	(1016)	4.0	(101.6)	0.750	(19.0)
SS-ME010-6338	38.0	(965)	6.3	(160)	1.138	(28.9)
SS-ME010-8040*	40.0	(1016)	8.0	(203)	1.138	(28.9)
SS-ME010-8338	38.0	(965)	8.3	(211)	1.138	(28.9)

* ATD包含

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 www.risingsunmem.com

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839