

## 型号: SS-NF1-8338

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业

<b>产品描述</b>	膜化学成份:	聚酰胺
	结构:	卷式卫生级网格外观, 无挡板
	流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil
	膜元件外观:	N= 无留尾, T=有留尾


规格参数	型号	有效膜面积	产水量(MgSO <sub>4</sub> )	稳定脱盐率(MgSO <sub>4</sub> )	稳定脱盐率(NaCl)
	SS-NF1-8338-F	400 ft <sup>2</sup>	9,500 gpd	>99%	80-95%
	SS-NF1-8338-G	320 ft <sup>2</sup>	7,600 gpd	>99%	80-95%
	SS-NF1-8338-H	250 ft <sup>2</sup>	5,900 gpd	>99%	80-95%
	SS-NF1-8338-I	210 ft <sup>2</sup>	4,900 gpd	>99%	80-95%

产水量和脱盐率是基于测试条件:  
2,000ppm NaCl溶液, 操作压力110.0psi, 25°C, ; 2,000ppm MgSO<sub>4</sub>溶液, 操作压力110.0psi, 25°C,  
15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟后测试。  
单支元件的产水量可能不同, 但变化范围不超过 +/-25%.

<b>操作条件</b>	推荐操作压力:	40-200 psi (3.0-14.0 bar)
	最大操作压力:	600 psi (41 bar)
	运行温度范围:	35-131°F (2-45°C)
	清洗温度范围:	113-131°F (45-55°C)
	连续运行pH范围 (25°C) :	2.0-11.0
	在线清洗pH范围 (25°C) :	1.0-12.0
	最大进料流量:	86 GPM (F); 118 GPM(G); 137GPM (H); 155GPM(I)
	最大压降:	13 psi (0.9 bar)
	最大进料 SDI (15分钟) :	5
进水余氯浓度:	<0.1 ppm	

特殊行业应用请联系我们

## 外形尺寸

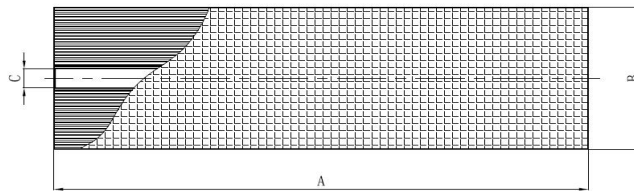

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-NF1-8338	38.0 (965)	8.3 (211)	1.125 (28.6)

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 [www.risingsunmem.com](http://www.risingsunmem.com)

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839