

型号：SG-NF7-2540
一般工业及其它非卫生级行业

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺 (PA)
截留分子量：	400-700 Da
结构：	卷式玻璃纤维外观，有挡板
流道网：	F=31 mil, G=46 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务


型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 (MgSO ₄)	最低脱盐率 (MgSO ₄)
SG-NF7-2540-F	28.0ft ² (2.6m ²)	150 L/h	85-97%	85%
SG-NF7-2540-G	21.5ft ² (2.0m ²)	110 L/h	85-97%	85%

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25℃)：	40-360 psi (3.0-25.0 bar)
最大操作压力 (25℃)：	600 psi (41 bar)
运行温度范围：	35-122° F (2-50℃)
清洗温度范围：	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围 (25℃)：	3.0-9.0
在线清洗pH范围：	2.0-10.5
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大进料流量：	26 GPM (F) ; 32 GPM (G)
最大压降：	13 psi (0.9 bar)
最大进料SDI (15分钟)：	5
最大进料浊度：	2 NTU
特殊行业应用请联系我们	

外形尺寸

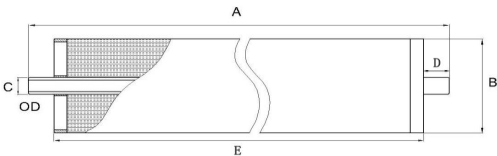

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-NF7-2540	40.0 (1016)	2.40 (61)	0.748 (19)