

型号： SG-R05-8040-P2

一般工业及其它非卫生级行业 ■

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺
结构：	卷式玻璃纤维外观
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil,
膜元件外观：	N= 无留尾, T=有留尾

规格参数

①

我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 (NaCl)	最低脱盐率 (NaCl)
SG-R05-8040-F	370 ft ²	3,800 gpd	99.50%	98.50%
SG-R05-8040-G	270 ft ²	2,750 gpd	99.50%	98.50%
SG-R05-8040-H	210 ft ²	2,150 gpd	99.50%	98.50%
SG-R05-8040-I	189 ft ²	1,900 gpd	99.50%	98.50%

测试条件

测试压力	800psi (5.5Mpa)
测试液温度：	25℃
测试液浓度 (NaCl)：	32000ppm
测试液pH值：	8
单支膜元件回收率：	8%

运行极限值


①

特殊行业应用请联系我们

最高操作压力 (25℃)：	1305 psi (9.0 Mpa)
最高进水流量：	110gpm (25m ³ /h)
最高进水温度 (30bar)：	65℃
最大进水SDI (15分钟)：	5
进水自由氯浓度：	<0.1ppm
连续运行时进水pH范围 (25℃)：	1-10
化学清洗时进水pH范围 (25℃)：	1-12
单支膜元件最大压降：	15psi (0.1Mpa)

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

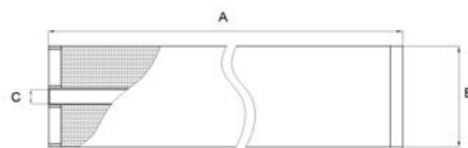

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-R05-8040	40.0 (1016)	7.9 (201)	1.125 (28.6)