型号: SG-SA15-8040

应用于强酸性环境工业废水 ■

产品描述

膜化学成份:	改性聚醚砜
截留分子量:	150 道尔顿
结构:	卷式玻璃纤维外观，有挡板
流道网:	F=31mil，G=46mil，H=65mil，I=80mil
中心管:	聚砜（PS）

规格参数

ⓘ我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率	最低脱盐率
SG-SA15-8040-F	29 m^2	0.50 m^3	95%	90%
SG-SA15-8040-G	23 m^2	0.40 m^3	95%	90%
SG-SA15-8040-H	21 m^2	0.36 m^3	95%	90%
SG-SA15-8040-I	18 m^2	0.31 m^3	95%	90%

脱盐率测试条件: 2,000ppm 硫酸镁，1.0Mpa，25°C，15%回收率，pH8.0，运行30 分钟。
产水量测试条件: 纯水，上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。

操作条件

ⓘ 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25℃):	145-363 psi (10.0-25.0 bar)
最大操作压力(25℃):	600 psi (41 bar)
运行温度范围:	35-122° F (2-50℃)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围(25℃):	0-12
在线清洗pH范围:	0-12
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最小浓水量与产水量比值:	5:1
最大进水SID(15分钟):	5
最大进料浊度:	1 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

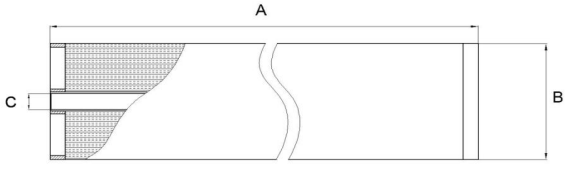

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-SA15-8040	40.0 (1016)	7.9 (201)	1.126 (28.6)