

型号: SG-SA20-4040 (ID)

应用于强酸性环境工业废水

产品描述

膜化学成份:	改性聚醚砜
截留分子量:	200 道尔顿
结构:	卷式玻璃纤维外观, 有挡板
流道网:	F=31mil, G=46mil
中心管:	聚砜 (PS)

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率	最低脱盐率
SG-SA20-4040-F	5.8 m ²	0.13 m ³ /h	96%	94%
SG-SA20-4040-G	4.2 m ²	0.09 m ³ /h	96%	94%

脱盐率测试条件: 2,000ppm 硫酸镁, 1.0Mpa, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟。

产水量测试条件: 纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25°C):	145-363 psi (10.0-25.0 bar)
最大操作压力 (25°C):	600 psi (41 bar)
运行温度范围:	35-122° F (2-50°C)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50°C)
连续运行 pH 范围 (25°C):	0-12
在线清洗 pH 范围:	0-12
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最小浓水量与产水量比值:	5:1
最大进水 SID (15 分钟):	5
最大进料浊度:	1 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

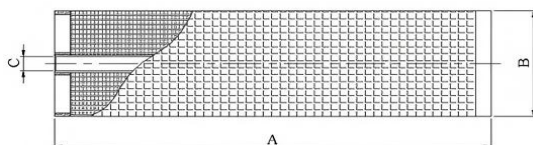

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-SA20-4040 (ID)	40.0 (1016)	3.9 (99)	0.63 (16)

产品性能在不同条件下可能会有差异, 此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代, 产品资料和数据可能随时改变, 无须事先声明。敬请留意最新产品信息。

中科瑞阳膜技术 (北京) 有限公司 电话: 010-89496869 地址: 北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 51号2号楼 网址: www.risingsunmem.com