

## 型号: SG-SC20-4040 (ID)

应用于强碱性环境工业废水

### 产品描述

膜化学成份:	改性聚醚砜
结构:	卷式玻璃纤维外观, 有挡板
流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil
截留分子量:	200 Da

### 规格参数

我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率	最低脱盐率
SG-SC20-4040-F	5.8 m <sup>2</sup>	0.15 m <sup>3</sup> /L	95.00%	90.00%
SG-SC20-4040-G	4.2 m <sup>2</sup>	0.11 m <sup>3</sup> /L	95.00%	90.00%
SG-SC20-4040-H	3.6 m <sup>2</sup>	0.09 m <sup>3</sup> /L	95.00%	90.00%
SG-SC20-4040-I	3.1 m <sup>2</sup>	0.08 m <sup>3</sup> /L	95.00%	90.00%

脱盐率测试条件: 2,000ppm 硫酸镁, 1.0Mpa, 25° C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟。  
产水量测试条件: 纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。


### 操作条件

特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25°C):	145-363 psi (10.0-25.0 bar)
最大操作压力(25°C):	600 psi (41 bar)
运行温度范围:	35-122° F (2-50°C)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50°C)
连续运行pH范围(25°C):	2-14
在线清洗pH范围:	2-14
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最大进料流量:	95-108 GPM (F); 120-134 GPM(G); 142-158 GPM (H); 165-183 GPM(I)
最小浓水量与产水量比值:	5:1
最大进料 SDI (15分钟):	5
最大进料浊度:	1NTU

特殊行业请联系我们

### 外形尺寸

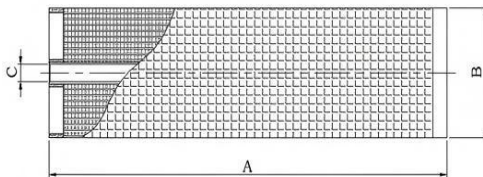

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-SC20-4040 (ID)	40.0 (1016)	3.9 (99)	0.63 (16)