

## 型号: SG-UX001-4040 (OD)

一般工业及其它非卫生级行业

### 产品描述

膜化学成份:	复合材质
截留分子量:	1, 000 道尔顿
结构:	卷式玻璃纤维外观, 有挡板
流道网:	F=31mil, G=46mil

### 规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量
SG-UX001-4040-F	8.4 m <sup>2</sup>	1850gpd
SG-UX001-4040-G	6.7 m <sup>2</sup>	1450gpd

产水量测试条件: 纯水, 45.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。


### 操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25°C):	40-290 psi (3.0-20.0 bar)
最大操作压力(25°C):	600 psi (41 bar)
运行温度范围:	35-122° F (2-50°C)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50°C)
连续运行pH范围(25°C):	3.0-9.0
在线清洗pH范围:	2.0-10.5
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最大进料流量:	4.0 GPM (0.9 m <sup>3</sup> /hr)
最大进水SID(15分钟):	5
最大进料浊度:	2NTU

特殊行业应用请联系我们

### 外形尺寸

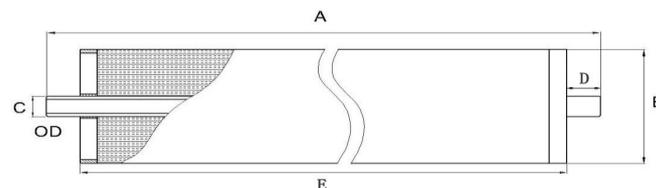

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-UX001-4040	40.0 (1016.0)	3.9 (99.0)	0.74 (19.0)