



型号： SS-ADRO-8038

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺
结构：	卷式卫生级网格外观
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil,

规格参数

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 (NaCl)	最低脱盐率 (NaCl)
SS-ADRO-8038-F	34.0 m²	1.40 m³/h	99.00%	98.50%
SS-ADRO-8038-G	25.0 m²	1.05 m³/h	99.00%	98.50%
SS-ADRO-8038-H	20.0 m²	0.85 m³/h	99.00%	98.50%
SS-ADRO-8038-I	17.5 m²	0.75 m³/h	99.00%	98.50%

单支元件的产水量可能不同，但变化范围不超过 +/-15%。

测试条件


测试压力	225 psi (1.55 Mpa)
测试液温度：	25 °C
测试液浓度 (NaCl)：	2000 ppm
测试液pH值：	8
单支膜元件回收率：	15%

运行极限值

最高操作压力 (25℃)：	600 psi (4.14 Mpa)
最高进水温度：	50 °C
最大进水SDI（15分钟）：	5
进水自由氯浓度：	<0.1 ppm
连续运行时进水pH范围 (25℃)：	3-10
化学清洗时进水pH范围 (25℃)：	2-12
单支膜元件最大压降：	15 psi (0.1 Mpa)

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

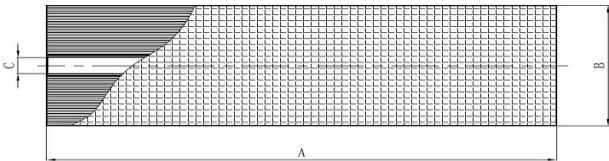

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-ADRO-8038	38.0 (966)	7.9 (201)	1.125 (28.6)