

# 型号: SS-NF2-8038

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

## 产品描述

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 膜化学成份： | 聚酰胺                                    |
| 结构：    | 卷式卫生级网格外观,无挡板                          |
| 流道网：   | F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil |
| 膜元件外观： | N= 无留尾, T=有留尾                          |

## 规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

| 型号            | 有效膜面积               | 产水量       | 稳定脱盐率(MgSO <sub>4</sub> ) | 最低脱盐率(MgSO <sub>4</sub> ) |
|---------------|---------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| SS-NF2-8038-F | 370 ft <sup>2</sup> | 8,600 gpd | >99%                      | 98.50%                    |
| SS-NF2-8038-G | 270 ft <sup>2</sup> | 6,200 gpd | >99%                      | 98.50%                    |
| SS-NF2-8038-H | 210 ft <sup>2</sup> | 4,800 gpd | >99%                      | 98.50%                    |
| SS-NF2-8038-I | 189 ft <sup>2</sup> | 4,300 gpd | >99%                      | 98.50%                    |

产水量和脱盐率是基于测试条件：  
2,000ppm MgSO<sub>4</sub>溶液，操作压力110.0psi， 25°C， 15%回收率， pH8.0， 运行30 分钟后测试。单支元件的产水量可能不同，但变化范围不超过 +/- 25%.


## 操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 推荐操作压力：          | 40-200 psi (3.0-14.0 bar)                       |
| 最大操作压力：          | 600 psi (41 bar)                                |
| 运行温度范围：          | 35-122°F (2-50°C)                               |
| 清洗温度范围：          | 104-122°F (40-50°C)                             |
| 连续运行pH范围（25°C）：  | 3.0-9.0                                         |
| 在线清洗pH范围（25°C）：  | 2.0-10.5                                        |
| 最大进料流量：          | 80 GPM (F); 110 GPM(G); 128 GPM (H); 145 GPM(I) |
| 最大压降：            | 13 psi (0.9 bar)                                |
| 最大进料 SDI （15分钟）： | 5                                               |
| 进水余氯浓度：          | <0.1 ppm                                        |

特殊行业应用请联系我们

## 外形尺寸

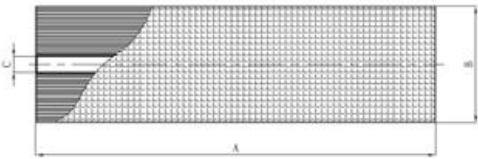

| 型号          | A<br>inches (mm) | B<br>inches (mm) | C<br>inches (mm) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| SS-NF2-8038 | 38.0 (965)       | 7.9 (200)        | 1.125 (28.6)     |