



型号： SS-NF5-8338-T

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺
截留分子量：	150-250 Da
结构：	卷式卫生级网格外观
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

型号	有效膜面	产水量	① 稳定脱盐率 (MgSO ₄)	① 最低脱盐率 (MgSO ₄)
SS-NF5-8338-F	37 m ²	1.03 m ³ /h	99.00%	98.50%
SS-NF5-8338-G	31 m ²	0.74 m ³ /h	99.00%	98.50%
SS-NF5-8338-H	24 m ²	0.58 m ³ /h	99.00%	98.50%
SS-NF5-8338-I	20 m ²	0.52 m ³ /h	99.00%	98.50%


产水量和脱盐率是基于测试条件：2,000ppm MgSO₄溶液，110.0psi，25℃，15%回收率，pH8.0，运行30 分钟。
产水量测试条件：纯水，上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。

操作条件

推荐操作压力 (25℃)：	40-400 psi (4.0-28.0 bar)
最大操作压力 (25℃)：	600 psi (41 bar)
运行温度范围：	41-149° F (5-65℃)
清洗温度范围：	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围 (25℃)：	3.0-9.0
在线清洗pH范围：	2.0-10.5
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大进料流量：	80 GPM (F) ; 110 GPM (G) ; 128 GPM (H) ; 145 GPM (I)
最小浓水量与产水量比值：	5: 1
最大进料 SDI (15分钟)：	5
最大进料浊度：	1 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

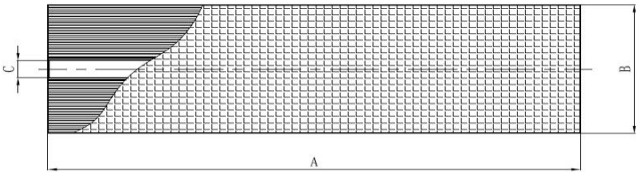

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-NF5-8338	38.0 (966)	7.9 (210)	1.125 (28.6)