RisingSun Membrane

型号：SS-NF5-8340-T

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺
截留分子量：	150-250 Da
结构：	卷式卫生级网格外观
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

ⓘ 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面	产水量	稳定脱盐率(MgSO₄)	最低脱盐率(MgSO₄)
SS-NF5-8340-F	37 m²	1.03 m³/h	99.00%	98.50%
SS-NF5-8340-G	31 m²	0.74 m³/h	99.00%	98.50%
SS-NF5-8340-H	24 m²	0.58 m³/h	99.00%	98.50%
SS-NF5-8340-I	20 m²	0.52 m³/h	99.00%	98.50%

产水量和脱盐率是基于测试条件：2,000ppm $MgSO_4$溶液，110.0psi，25℃，15%回收率， pH8.0，运行30 分钟。
产水量测试条件：纯水，上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化.

操作条件

ⓘ 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25℃)：	40-400 psi (4.0-28.0 bar)
最大操作压力(25℃)：	600 psi (41 bar)
运行温度范围：	41-149° F (5-65℃)
清洗温度范围：	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围(25℃)：	3.0-9.0
在线清洗pH范围：	2.0-10.5
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大进料流量：	80 GPM (F); 110 GPM(G); 128 GPM (H); 145 GPM(I)
最小浓水量与产水量比值：	5: 1
最大进料 SDI(15分钟)：	5
最大进料浊度：	1 NTU

外形尺寸

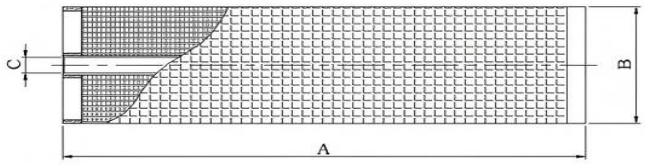

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-NF5-8340	40.0 (1016)	8.3 (210)	1.125 (28.6)

产品性能在不同条件下可能会有差异，此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代，产品资料和数据可能随时改变，无须事先声明。敬请留意最新产品信息

中科瑞阳膜技术（北京）有限公司 电话：010-89496869 地址：北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 51号2号楼 网址：www.risingsunmem.com