

型号： SS-R05-4040 (OD)

一般工业及其它非卫生级行业 ■

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺
结构：	卫生级网格外观，凸头
流道网：	F=31 mil, G=46 mil,
膜元件外观：	N= 无留尾, T=有留尾

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 (NaCl)	最低脱盐率 (NaCl)
SS-R05-4040-F	8.4 m ²	930 gpd	99.50%	99.00%
SS-R05-4040-G	6.7 m ²	740 gpd	99.50%	99.00%

测试条件

测试压力	225psi (1.55Mpa)
测试液温度：	25℃
测试液浓度 (NaCl)：	2000ppm
测试液pH值：	8
单支膜元件回收率：	15%


运行极限值

① 特殊行业应用请联系我们

最高操作压力 (25℃)：	595 psi (41 bar)
最高进水流量：	110gpm (25m ³ /h)
最高进水温度 (30bar)：	65℃
最大进水SDI (15分钟)：	5
进水自由氯浓度：	<0.1ppm
连续运行时进水pH范围 (25℃)：	2-11
化学清洗时进水pH范围 (25℃)：	1-12
单支膜元件最大压降：	15psi (0.1Mpa)

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

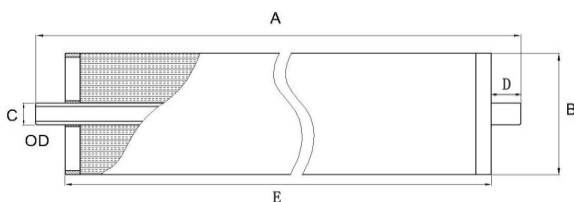

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-R05-4040	40.0 (1016)	3.9 (99)	0.748 (19)