

型号: SS-UE001-1812 (ID)

1812超滤膜可应用于制药,生物,食品和乳制品行业的小型实验

产品描述

膜化学成份:	聚醚砜 (PES)
截留分子量:	1000 道尔顿
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31mil, G=46mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 (Na ₂ SO ₄)	最低脱盐率 (Na ₂ SO ₄)
SS-UE001-1812-F	0.4 m ²	9.5 L/h	80-95%	80%
SS-UE001-1812-G	0.3 m ²	7.3 L/h	80-95%	80%

产水量和脱盐率是基于测试条件: 2,000ppm Na₂SO₄溶液, 操作压力145.0psi, 25° C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟后测试。


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25℃):	40-200 psi (3.0-14.0 bar)
最大操作压力 (25℃):	600 psi (41 bar)
运行温度范围:	35-122° F (2-50℃)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围 (25℃):	2-10
在线清洗pH范围:	1.8-11.5
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最小浓水量与产水量比值:	5:1
最大进水SID(15分钟):	5
最大进料浊度:	2 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

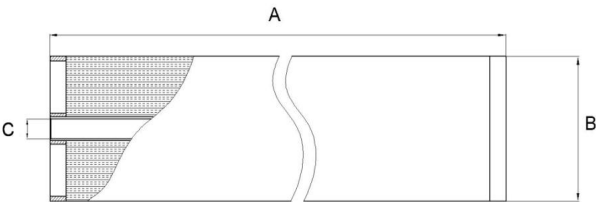

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UE001-1812	12.0 (305)	1.8 (47)	0.625 (15.8)