

型号: SS-UE001-8040-T

应用于制药,生物,食品和乳制品行业■

产品描述

膜化学成份:	聚醚砜
截留分子量:	1,000 Da
结构:	卷式卫生级网格外观, 有挡板
流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积


FN/T 流道 (31mil)	GN/T 流道 (46mil)	HN/T 流道 (65mil)	IN/T 流道 (80mil)
ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)
377 (35)	301 (28)	226 (21)	194 (18)

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25℃):	145-360 psi (10.0-25.0 bar)
最大操作压力 (25℃):	435 psi (30.0 bar)
运行温度范围:	41-149° F (5-65℃)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围 (25℃):	3.0-10.0
在线清洗pH范围:	2.0-11.0
特殊行业应用请联系我们	

外形尺寸

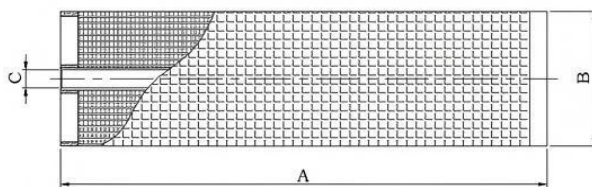

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UE001-8040-T	40.0 (1016)	7.9 (201)	1.138 (28.9)

产品性能在不同条件下可能会有差异, 此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代, 产品资料和数据可能随时改变, 无须事先声明。敬请留意最新产品信息。

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 电话: 010-89496869 地址: 北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 51号2号楼 网址: www.risingsunmem.com