



型号:SS-UE003-8040-TT

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份:	聚醚砜
截留分子量:	3,500 Da
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积

FN/T 流道 (31mil)	GN/T 流道 (46mil)	GN/T 流道 (65mil)	GN/T 流道 (80mil)
ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)
376.7 (35)	301.4 (28)	226.0 (21)	193.8 (18)

我公司提供特殊规格膜元件定制服务

操作条件

特殊行业应用请联系我们

最大操作压力 (25°C):	141 psi (9.7 bar)
运行温度范围:	41-194° F (5-90°C)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50°C)
连续运行pH范围 (25°C):	2.0-10.0
在线清洗pH范围:	1.8-11.0

设计参数


进料量:

F 流道:	22-29 gpm
G 流道:	29-35 gpm
H 流道:	34-42 gpm
I 流道:	43-50 gpm

单只膜元件设计降压:	F 流道:12-15 psi (0.8-1.0bar)
	G 流道:15-20 psi (1.0-1.4bar)
	H 或 I 流道:15-25 psi (1.0-1.7bar)

特殊行业请联系我们

外形尺寸

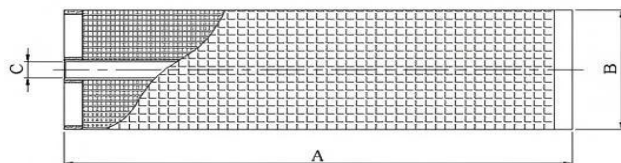

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UE003-8040	40.0 (1016)	7.9 (201)	1.126 (28.6)