

型号： SS-UE004-8040-T

应用于制药，生物，食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份：	聚醚砜
截留分子量：	4,000 Da
结构：	卷式卫生级网格外观
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积

FN/T 流道 (31mil)	GN/T 流道 (46mil)	HN/T 流道 (65mil)	IN/T 流道 (80mil)
ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)
376.7 (35.0)	301.4 (28.0)	226.0 (21.0)	193.8 (18.0)

我公司提供特殊规格膜元件定制服务


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25℃)：	30-120 psi (2.1-8.3 bar)
最大操作压力 (25℃)：	140 psi (9.7 bar)
运行温度范围：	41-149° F (5-65℃)
清洗温度范围：	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围 (25℃)：	2.0-10.0
在线清洗pH范围：	1.8-11.0
进料量：	F流道：95-108 gpm G流道：120-134 gpm H流道：142-158 gpm I 流道：165-183 gpm J 流道95-108 gpm
单支膜元件设计压降：	F, J 流道：12-15 psi (0.8-1.0bar) G 流道：15-20 psi (1.0-1.4bar) H, I 或 J 流道：15-25 psi (1.0-1.7bar)

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

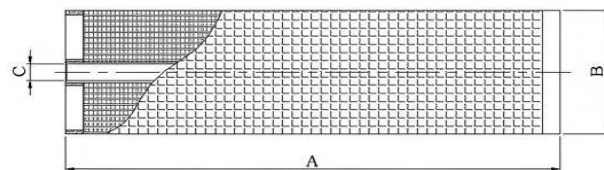

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UE004-8040	40.0 (1016)	7.9 (201)	1.126 (28.6)