

型号： SS-UE005G-8040

应用于制药，生物，食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份：	聚醚砜
截留分子量：	5,000 Da
结构：	卷式卫生级网格外观
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil,

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积

FN/T 流道 (31mil)	GN/T 流道 (46mil)	HN/T 流道 (65mil)	IN/T 流道 (80mil)
ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)
377 (35)	301 (28)	226 (21)	194 (18)


我公司提供特殊规格膜元件定制服务

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25℃)：	30-120 psi (2.1-8.3 bar)
最大操作压力 (25℃)：	140 psi (9.7 bar)
运行温度范围：	41-149 ° F (5-65 °C)
清洗温度范围：	104-122 ° F (40-50 °C)
连续运行pH范围 (25℃)：	2.0-10.0
在线清洗pH范围：	1.8-11.0
进料量：	F流道：95-108 gpm G流道：120-134 gpm H流道：142-158 gpm I 流道：165-183 gpm J 流道：95-108 gpm
单支膜元件设计压降：	F, J 流道：12-15 psi (0.8-1.0bar) G 流道：15-20 psi (1.0-1.4bar) H, I 或 J 流道：15-25 psi (1.0-1.7bar)

外形尺寸

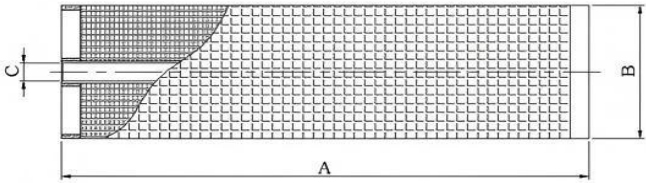

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UE005G-8040	38.0 (966)	7.9 (201)	1.138 (28.9)