

型号: SS-UE008-8040-T

应用于制药，生物，食品和乳制品行业

产品描述

膜化学成份：	聚醚砜（PES）
截留分子量：	8,000 Da
结构：	卷式卫生级网格外观，有挡板
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积				
FN/T 流道(31mil)	GN/T 流道(46mil)	HN/T 流道(65mil)	IN/T 流道(80mil)	
ft² (m²)	ft² (m²)	ft² (m²)	ft² (m²)	
370(34.3)	270 (25.0)	210 (19.5)	189(17.5)	

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25℃)：	30-120 psi (2.1-8.3 bar)
最大操作压力(25℃)：	140 psi (9.7 bar)
运行温度范围：	41-149° F (5-65℃)
清洗温度范围：	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围(25℃)：	2.0-10.0
在线清洗pH范围：	1.8-11.0


特殊行业应用请联系我们

进料量：	F流道：95-108 gpm
	G流道：120-134 gpm
	H流道：142-158 gpm
	I 流道：165-183 gpm

单支膜元件设计压降：	F, J 流道：12-15 psi (0.8-1.0bar)
	G 流道：15-20 psi (1.0-1.4bar)
	H, I 或 J 流道：15-25 psi (1.0-1.7bar)

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

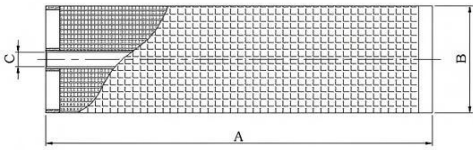

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SS-UE008-8040-T	40.0 (1016)	7.9 (201)	1.138 (28.9)