

型号： SS-UR010-8040

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份：	纤维素（RC）
截留分子量：	10000 道尔顿
结构：	卷式卫生级网格外观, 有挡板
可选择性：	流道网：F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil 膜元件外观：N= 无留尾； T= 有留尾

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积			
FN/T 流道 (31mil)	GN/T 流道 (46mil)	HN/T 流道 (65mil)	IN/T 流道 (80mil)
ft² (m²)	ft² (m²)	ft² (m²)	ft² (m²)
370 (34.3)	270 (25.0)	210 (19.5)	189 (17.5)

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们


推荐操作压力：	30-120 psi (2.1-8.3 bar)
最大操作压力：	140 psi (9.7 bar)
运行温度范围：	41-131° F (5-55℃)
清洗温度范围：	105-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围 (25℃)：	4.0-8.0
在线清洗pH范围：	3.0-9.0

特殊行业应用请联系我们

设计参数

进料量：	F 流道:95-108 gpm G 流道:120-134 gpm H 流道:142-158 gpm I 流道:165-183
单只膜元件设计降压：	F 流道:12-15 psi (0.8- G 流道:15-20 psi (1.0- H 或 I 流道:15-25 psi (1.0-1.7bar)

外形尺寸

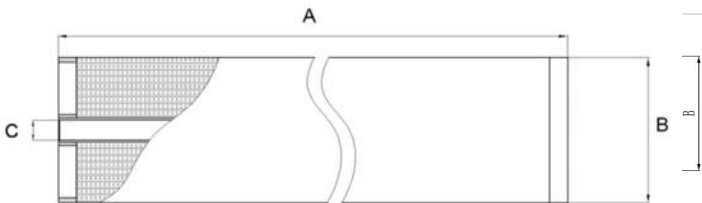

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SS-UR010-8040	40.0 (1016)	8.0 (201)	1.138 (28.9)