

型号: SS-UX001-4040 (OD)

应用于制药，生物，食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份：	复合材质
截留分子量：	1, 000 道尔顿
结构：	卷式卫生级网格外观
流道网：	F=31mil, G=46mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量
SS-UX001-4040-F	8.4 m²	1850gpd
SS-UX001-4040-G	6.7 m²	1450gpd

产水量测试条件：纯水，45.0psi，25℃，15%回收率，pH8.0，运行30 分钟。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25℃)：	40-290 psi (3.0-20.0 bar)
最大操作压力 (25℃)：	600 psi (41 bar)
运行温度范围：	35-122° F (2-50℃)
清洗温度范围：	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围 (25℃)：	3.0-9.0
在线清洗pH范围：	2.0-10.5
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大进料流量：	4.0 GPM (0.9 m³/hr)
最大进水SID(15分钟)：	5
最大进料浊度：	2NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

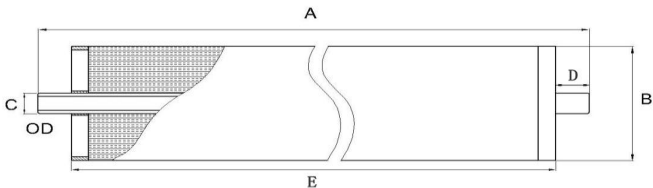

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UX001-4040	40.0 (1016.0)	3.9 (99.0)	0.74 (19.0)