

型号：SS-UX002-2540

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份：	复合材质
截留分子量：	2000 道尔顿
结构：	卷式卫生级网格外观, 有挡板
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 (MgSO ₄)	最低脱盐率 (MgSO ₄)
SS-UX002-2540-F	2.2 m ²	92L/h	70%	60%
SS-UX002-2540-G	1.6 m ²	67L/h	70%	60%
SS-UX002-2540-H	1.4 m ²	59L/h	70%	60%
SS-UX002-2540-I	1.35m ²	56L/h	70%	60%

产水量和脱盐率是基于测试条件：2,000ppm MgSO₄溶液，操作压力145.0psi，25° C，15%回收率，pH8.0，运行30 分钟后测试。


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25℃)：	40-290 psi (3.0-20.0 bar)
最大操作压力 (25℃)：	600 psi (41 bar)
运行温度范围：	35-122 °F (2-50 °C)
清洗温度范围：	104-122 °F (40-50 °C)
连续运行pH范围 (25℃)：	3.0-9.0
在线清洗pH范围：	2.0-10.5
最大进料流量：	80 GPM (F)；110 GPM(G)；128 GPM (H)；145 GPM(I)
最大压降：	13 psi (0.9 bar)
最小浓水量与产水量比值：	5:01
最大进料 SDI (15分钟)：	5
最大进料浊度：	2 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

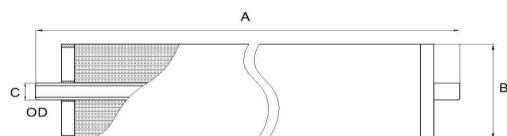

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UX002-2540	40.0 (1016)	2.40 (61)	0.75 (19)

产品性能在不同条件下可能会有差异，此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代，产品资料和数据可能随时改变，无须事先声明。敬请留意最新产品信息。

中科瑞阳膜技术（北京）有限公司 电话：010-89496869 地址：北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 51号2号楼 网址：www.risingsunmem.com