型号: SS-UX003-2540

1812超滤膜可应用于制药,生物,食品和乳制品行业的小型实验■

产品描述

膜化学成份：	复合材质
截留分子量：	3000 道尔顿
结构：	卷式卫生级网格外观
流道网：	F=31mil,G=46mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	脱盐率
SS-UX003-2540-F	23.7 ft^2	850gpd	40-60%
SS-UX003-2540-G	17.2 ft^2	570gpd	40-60%

脱盐率测试条件：2,000ppm $MgSO_4$溶液，145.0psi，25°C，15%回收率，pH8.0，运行30 分钟。
产水量测试条件：纯水，上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25℃)：	40-200 psi (3.0-14.0 bar)
最大操作压力(25℃)：	600 psi (41 bar)
运行温度范围：	35-122° F (2-50℃)
清洗温度范围：	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围(25℃)：	3.0-9.0
在线清洗pH范围(25℃)：	2.0-10.5
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大进料流量：	4.0 GPM (0.9 m3/hr)
最大进水SID(15分钟)：	5
最大进料浊度：	2NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

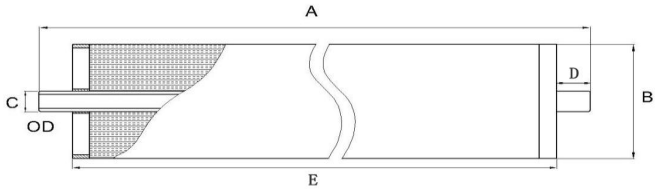

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UX003-2540	40.0 (1016)	2.4 (61.0)	0.75 (19.0)